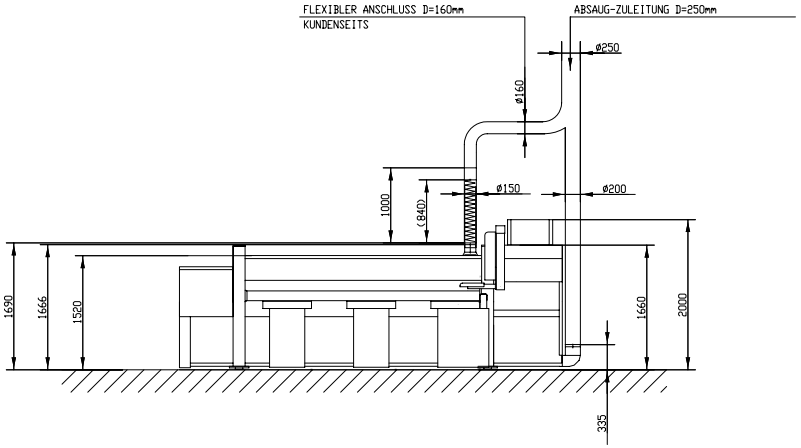

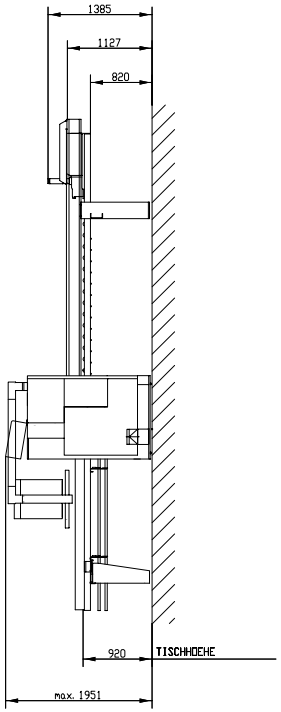

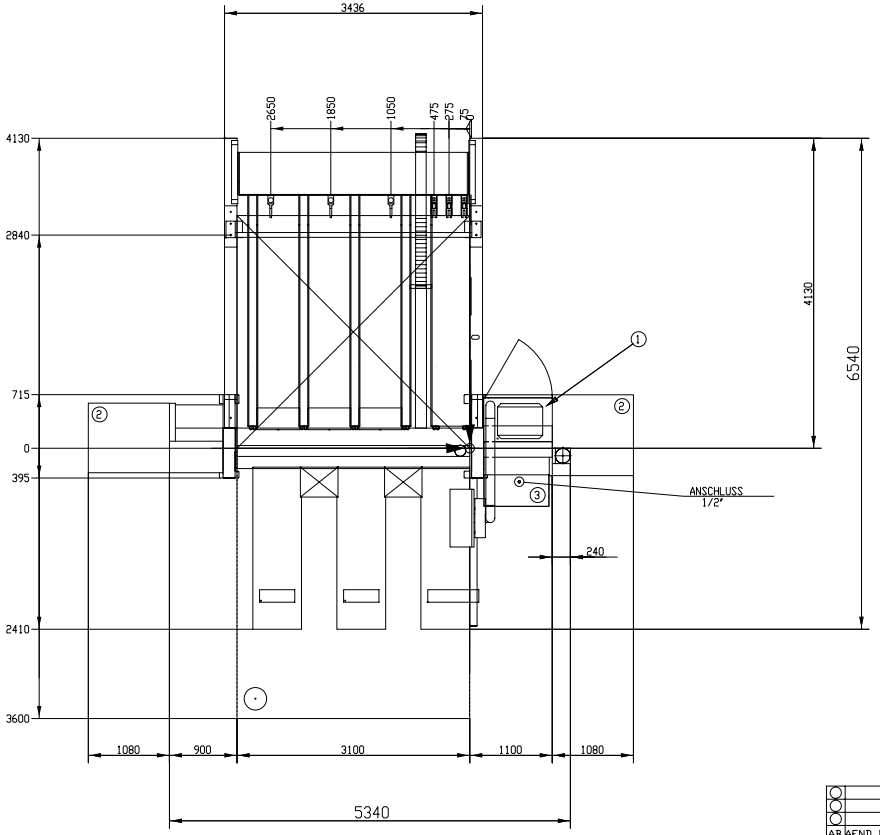

- MASCHINENNULLPUNKT
- (1) ELEKTRISCHER HAUPTANSCHLUSS
- (2) PLATZBEDARF WARTUNG — RECHTS ODER LINKS
- (3) RAUM FUER SAEGEBLATTWECHSEL
- (4) ARBEITSBEREICH FREIHALTEN
- (o) PNEUMATISCHE ZULEITUNG 2" KUNDENSEITS
- X ABSAUGSTUTZEN
- SICHERHEITS-LICHTSCHRANKE
- REFERENZ

BETONQUALITAET C25/30 XC1
ZUG-/DRUCKBELASTBAR
BETONDICKE MIN. 200 MM
BODENEBENHEIT: TOLERANZ = +/- 10MM

BAUSEITIGES UNTERGIESSEN DER BEFESTIGUNGSPLATTEN NACH ERFOLGTER MONTAGE MIT SCHRUMPFFREIER VERGUSSMASSE

DARSTELLUNG UND BEMASSUNG VON BAUSEITIGEN EINRICHTUNGEN UND FREMDMASCHINEN OHNE GEWAEHR

PLATTENFORMAT MAXIMAL		3100 x 3100 mm
PLATTENFORMAT MINIMAL		50 x 50 mm
SAEGEBLATTUEBERSTAND		80 mm
SCHNITTLAENGE LAENGSSAEGE		3100 mm
ELEKTROANSCHLUSSWERT	BEI 9.0kW	15.0 kW
	BEI 13.5kW	20.0 kW
ERFORDERLICHER LUFTDRUCK *		6 bar
GESAMT-LUFTBEDARF BEI 1bar/14.5psi		150 NL/min
ABSAUGELEISTUNG		4400 m³/h
LUFTGESCHWINDIGKEIT		26 m/sec

AB	AEND. NR.	DATUM	NAME

M 1:50 — WERKSTOFF / ROHMASS / MAT. -NR.

	DATUM	NAME
BEARB.		
GEAN.		
KTRL.		

BENENNUNG
GRUNDRISSPLAN
Holzma □ HPP 350/31/31

ZEICHNUNGS-NR.

70

BL. 1 | BL.-Z. 1