

| Option f. Freiplatz | |
|---------------------|---|
| +1728 | Nutsäge X-Richtung Ø 150, 1.5 kW |
| +1655 | Oberfräser Spannsystem ETP 25, 4/5 kW |

X-Achse
Fahrweg ca. 3950 mm


Z-Achse
Fahrweg 280 mm

- Adapteraggregate**
- Säge Ø 180
 - Bohren, Fräsen u. Sägen
manuell neigbar 90° o. Abb.
 - Schlosskasten-
fräsesaggregat o. Abb.

O-Links

O-Links

O-Rechts

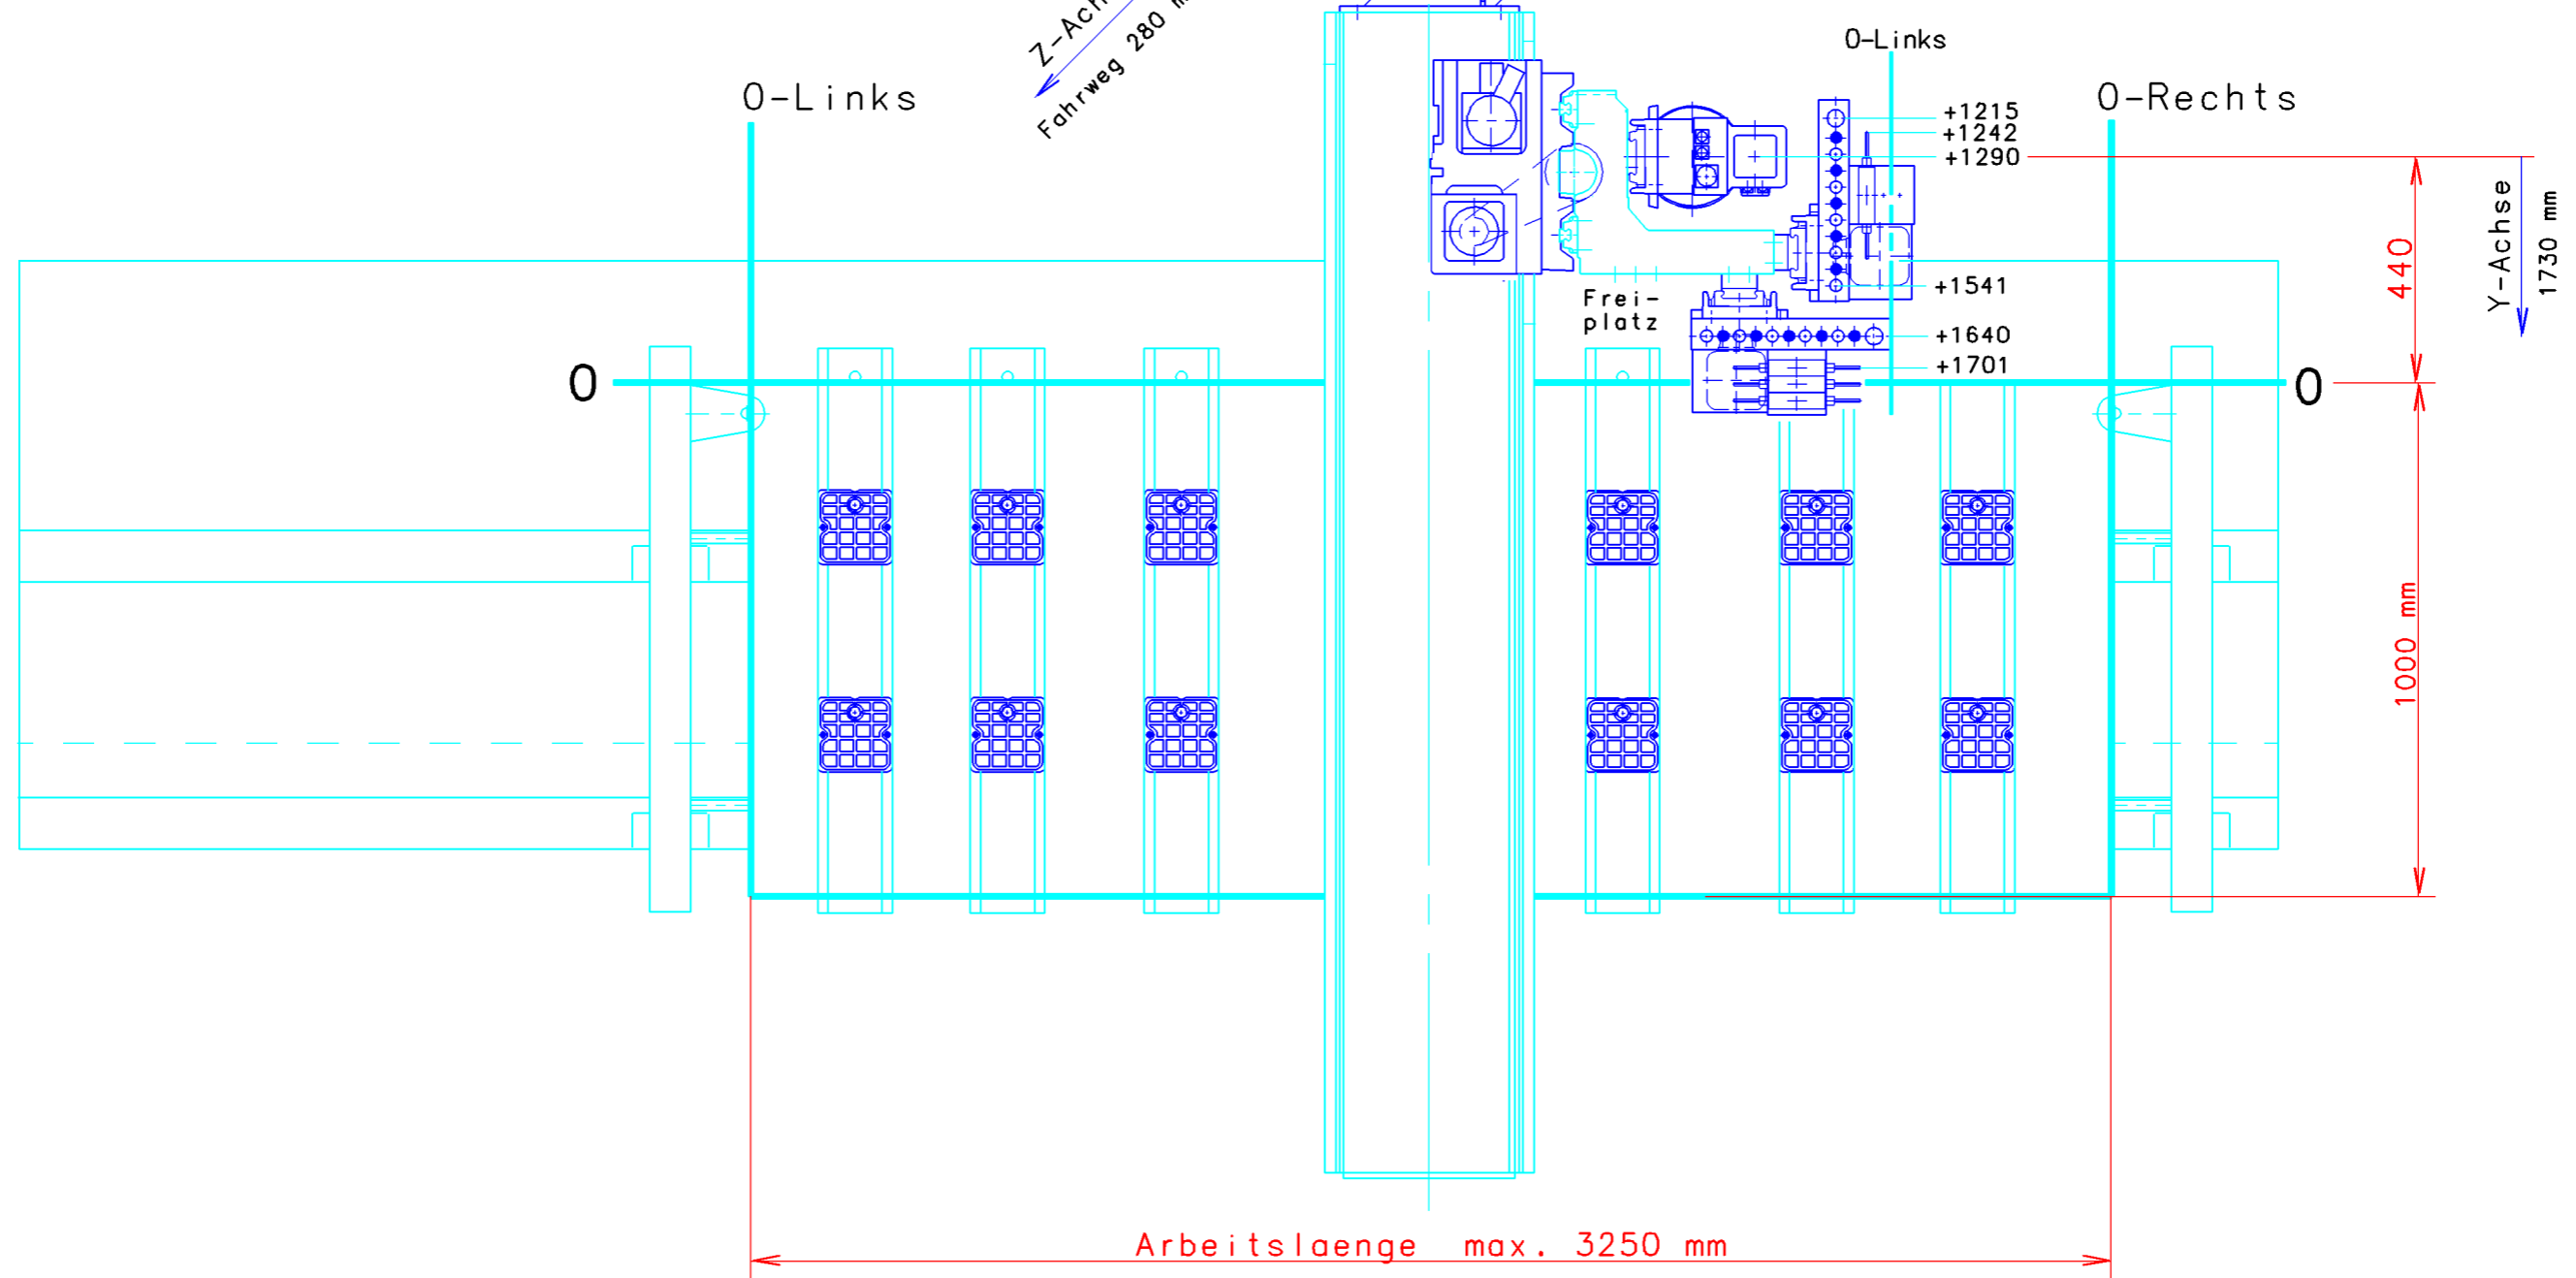

4x
Aufsteck-
schmallsauger
190x50

Zusätzlich

| | | | | | | |
|----------------------------|----------|------------|------|-------------|-----------|-------------------|
| © | | | | M | WERKSTOFF | WEEKE GMBH |
| Ⓟ | | | | % | ROHMASS | |
| Ⓐ | | | | | MAT.-NR. | |
| AB | AEND.NR. | DATUM | NAME | BENENNUNG | | ZEICHNUNGS-NR. |
| 1996 | | DATUM | NAME | BESTUECKUNG | | 9-817-00-8420 |
| BEARB. | 08.01. | C.Steiling | | BP 155 | | |
| GEÄN. | | | | CADAM A3 | | |
| KTRL | | | | | | |
| 6@RHEBERSCHUTZ NACH DIN 34 | | | | | | BL.1 |
| | | | | | | BL-Z.1 |